

SZTUCZNA TRAWA

GEOWŁUKNINA


MIAŁ KAMIENNY od 0,0 do 0,6 mm

KLINIEC KAMIENNY od 4,0 mm do 31,5 mm

TŁUCIEŃ KAMIENNY od 31,5 mm do 63,0 mm

PODSYPKA PIASKOWA

14,0

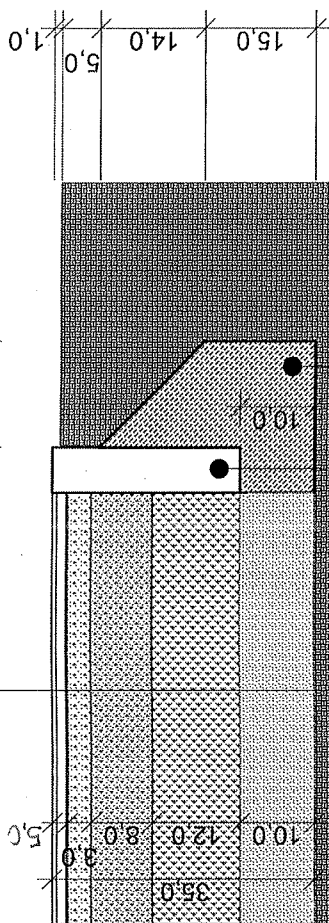

OBRZEŻE BETONOWE 6 X 25 X 100 cm

ŁAWA BETONOWA B-15

## DETAL KRAWĘŻNIKA MIĘDZY SZTUCZNĄ TRAWĄ I TERENEM ZIELONYM



SZTUCZNA TRAWA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - typu CONIPUR SW o GRUBOŚCI 13 mm

DYWANIK ASFALTOWO-BETONOWY O UZIARNIENIU 0/6,3 mm

DYWANIK ASFALTOWO-BETONOWY O UZIARNIENIU 0/31,5 mm

TŁUCZEŃ KAMIENNY ZAKLINOWANY

ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA




GEOWŁUKNINA

MIAŁ KAMIENNY od 0,0 do 0,6 mm

KLINIEC KAMIENNY od 4,0 mm do 31,5 mm

TŁUCIEŃ KAMIENNY od 31,5 mm do 63,0 mm

PODSYPKA PIASKOWA

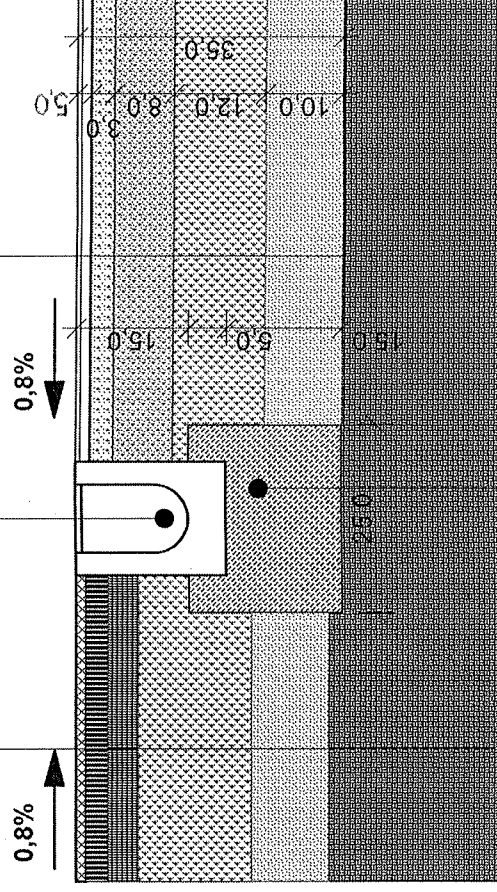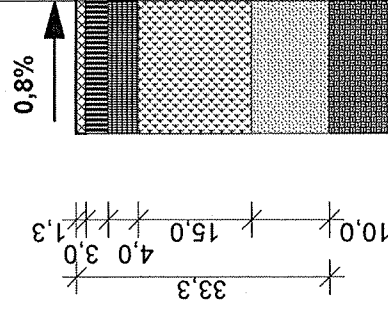

ŁAWA BETONOWA B-15

## DETAL ODWODNIENIA MIĘDZY SZTUCZNĄ TRAWĄ I NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ


NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - typu CONIPUR SW o GRUBOŚCI  
13 mm

DYWANIK ASFALTOWO-BETONOWY O UZIARNIENIU 0/6,3 mm

DYWANIK ASFALTOWO-BETONOWY O UZIARNIENIU 0/31,5 mm

TŁUCZEŃ KAMIENNY ZAKLINOWANY

ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA

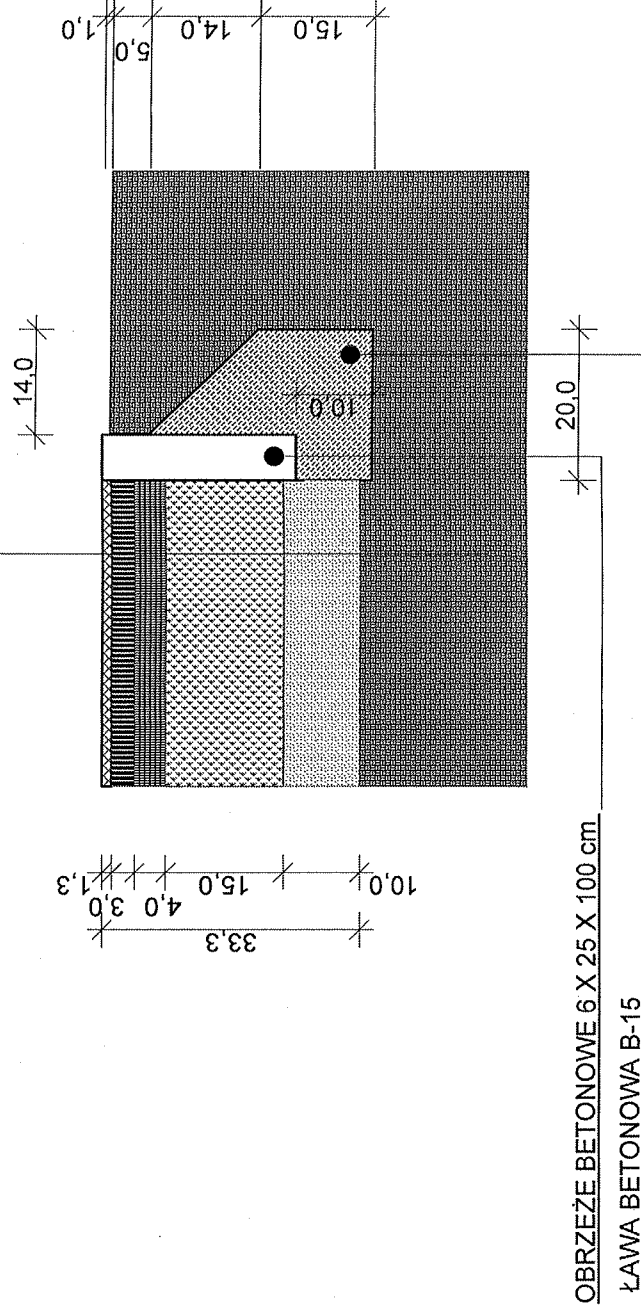

## DETAL KRAWĘŻNIKA MIĘDZY NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ I TERENEM ZIELONYM