
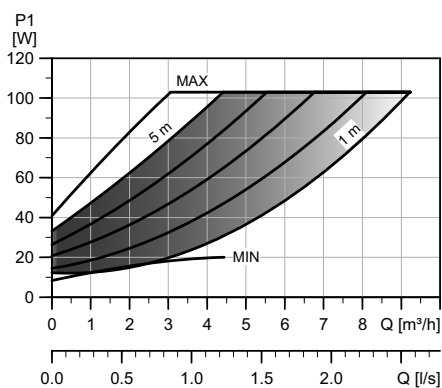
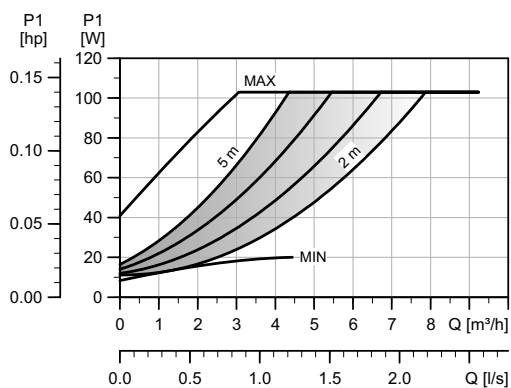
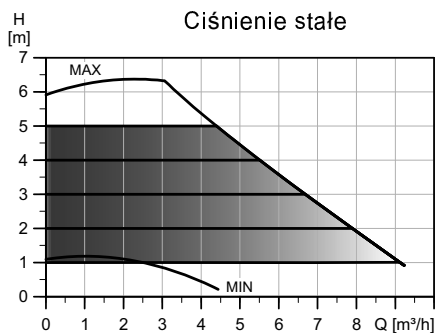


MAGNA3 32-60 (N)

1 x 230 V, 50/60 Hz

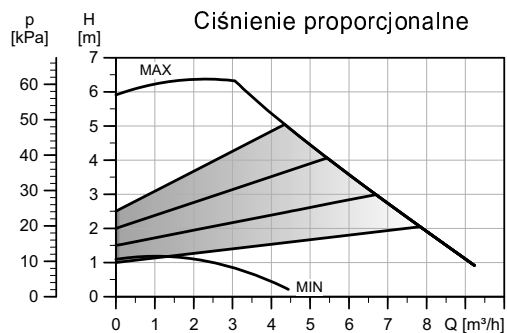


TM05 7671 1513

Prędkość	P1 [W]	$I_{1/1}$ [A]
Min.	9	0,09
Maks.	110	0,91

Pompa posiada zabezpieczenie przeciążeniowe.

Masa netto [kg]	Masa brutto [kg]	Obj. wysyłk. [m³]
4,8	5,3	0,01

Przyłącza: Zob. *Przyłącza rurowe*, strona 134.
 Ciśnienie instalacji: Maks. 1,0 MPa (10 bar).
 Dostępne także w wersji 1,6 MPa (16 bar).
 Temperatura cieczy: -10 do +110 °C (TF 110).
 Dostępne również z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
 Wskaźnik EEI: 0,19.

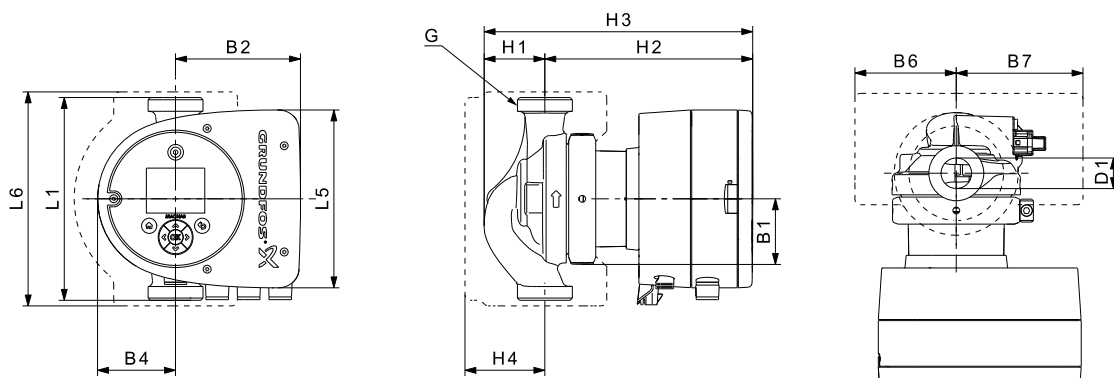

TM05 7938 1713

Typ pompy	Wymiary [mm]												[cal]	
	L1	L5	L6	B1	B2	B4	B6	B7	H1	H2	H3	H4	D1	G
MAGNA3 32-60 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	32	2

Numery katalogowe produktów znajdują się na stronie 139.