



Warszawa, 15 lutego 2017 r.

PRO.DGR.WSK.840.1244.2017.050514.17.PS

**Miasto Stołeczne Warszawa  
Dzielnica Praga Południe  
ul. Grochowska 274  
03-841 Warszawa**

**WARUNKI TECHNICZNE  
dla odwodnienia ul. Zagójskiej**

Dotyczy warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z odwodnienia ww. ul. Zagójskiej w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 10.02.2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje co następuje:

**1. Sieci kanalizacyjnej**

- a. Odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia ww. ul. Zagójskiej będzie możliwe do istniejącego kanału ogólnospławnego Ø 0,30 m w ul. Zagójskiej po zaprojektowaniu, wybudowaniu i włączeniu do eksploatacji odwodnienia ww. ulicy.
- b. Zwracamy uwagę, że wpusty deszczowe powinny znajdować się przy krawężnikach.

**2. Warunki dodatkowe**

- a. Na odwodnienie przedmiotowej drogi należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej [www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)) w oparciu o załączone dane.
- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w st. Warszawie S.A.
- c. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym jest istniejąca ulica i będzie projektowane uzbrojenie.
- d. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym i kanale należy sprawdzić w terenie.
- e. Warunki techniczne przebudowy ww. ulicy będziemy mogli opracować dopiero po otrzymaniu projektu drogowego.

**Załącznik:**

1. Dane techniczne do projektowania
2. Egz. mapy zwrot

**Do wiadomości:**

1. Archiwum I



Warszawa, 6 marca 2017 r.

PRO.DGR.669.1600.2017.064747.17.KD.PS

**Miasto Stołeczne Warszawa  
Dzielnica Praga Południe  
ul. Grochowska 274  
03-841 Warszawa**

Dotyczy przebudowy ul. Zagójskiej w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 06.02.2017 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 22.02.2017 r.) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. negatywnie opiniuje przedstawiony układ drogowy oraz informuje, iż:


1. W Spółce został zaopiniowany projekt rozbudowy ul. Białowieskiej, który przewidywał złączenie ul. Zagójskiej, Białowieskiej, Karczewskiej i Łukowskiej za pomocą skrzyżowania okrężnego.
2. Na podstawie ww. projektu układu drogowego wystąpiła konieczność przebudowy sieci wodociągowej w przedmiotowym rejonie i została opracowana oraz uzgodniona dokumentacja przebudowy ww. sieci wodociągowej nr uzg. 12/W/2016.
3. Inwestorem przebudowy sieci wodociągowej nr uzg. 12/W/2016 jest Urząd Miasta Stołecznego Urząd Dzielnicy Praga – Południe Wydział Infrastruktury.
4. W obecnym projekcie układu drogowego ul. Zagójskiej nie przedstawione zostało skrzyżowanie okrężne ul. Zagójskiej, Białowieskiej, Karczewskiej i Łukowskiej.
5. W związku z powyższym należy przedstawić Spółce aktualne informacje, czy będzie realizowane planowane skrzyżowanie okrężne przedmiotowych ulic oraz przebudowa sieci wodociągowej nr uzg. 12/W/2016.
6. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. planuje wymianę metodą krakingu statecznego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Zagójskiej.
7. Realizacja ww. sieci wodociągowej przewidziana jest na II kwartał 2017 roku.
8. Przedstawiona przez Państwa informacja z pkt. 5 jest niezbędna celem koordynacji realizacji planowanego krakingu z projektowaną przebudową sieci wodociągowej w ul. Zagójskiej.

**Do wiadomości:**

1. ZSW
2. Archiwum I (1332)



# SZKIC ZDAWCZO - ODBIORCZY kanału z rur kamionkowych $\phi 0.30$ w ul. NOWO-JAGAŃSKIEJ na odcinku od ul. Majdąńskiej w kier. Białowiejskiej

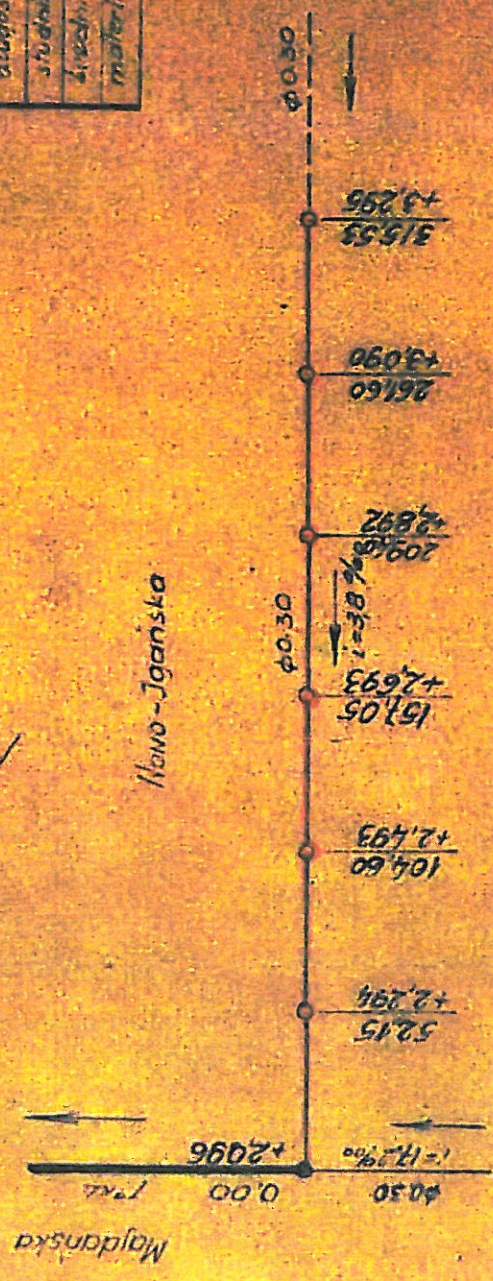

Wymiary	Wysokość	Wysokość
długość kanału	315	315,53
średnica zewnętrzna	6	6
średnica gł. kanału	4,14	4,14
material	beton	beton

Inspektor Nadzoru M.P.W.K.

P. W. W.  
25-IX-63

Wykonano w okresie  
23. VI 63 - 24. IX 63

82/10/18