


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-23 0403-06 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - barierki z kątownika stalowego na słupkach z teownika stalowego wypełnione siatką ocynkowaną- demontaż przęsł i słupków 165,5	m m	 165,500	 165,500
				RAZEM	165,500
2	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- rozebranie cokołów betonowych ogrodzenia 16,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16,300	 16,300
				RAZEM	16,300
3	KNR 2-02 1801-02 analogia	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m- cokoły zbrojone 4 fi 10, strzemiona 30x15 cm, fi 6 co 25 cm 132,2	m m	 132,200	 132,200
				RAZEM	132,200
4	KNR 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów 165,5	m m	 165,500	 165,500
				RAZEM	165,500
5	KNR 2-02 1808-08 analogia	Wrota z furtkami wysokości 1,8 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm- furtki o szerokości 150 cm- wykonane wg rysunku 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-02 1808-10 analiza indywidualna	Wrota z furtkami wysokości 2,4 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm- brama przesuwna szer. 4,5 m, bez napędu mechanicznego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-01 0111-02 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem- usunięcie "dzikiego chmielu" z ogrodzenia 168	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 168,000	 168,000
				RAZEM	168,000
8	KNR 2-23 0401-01 analogia	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m i wysokości 3,0 m- demontaż siatki z ogrodzenia o wysokości 4,0 m i ponowny montaż siatek( 2x 2,0 m) z linkami naciagowymi 70	m m	 70,000	 70,000
				RAZEM	70,000
9	KNR 4-01 1212-12 analogia	Miniowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi- oczyszczenie i malowanie przęsł i słupków ogrodzenia 102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,000	 102,000
				RAZEM	102,000
10	KNR 2-23 0403-04 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - barierki stalowe na słupkach z rur wypełnione siatką ocynkowaną- piłkochwyt o wysokości 6,0 m z rur stalowych 80x80 mm, wypełnienie z siatki z polipropylenu gr. 5 mm, o oczkach 80x80 mm 25	m m	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
11	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- rozebranie czerpni powietrza 4,45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,450	 4,450
				RAZEM	4,450
12	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu 1,44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,440	 1,440
				RAZEM	1,440
13	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0,015	t t	 0,015	 0,015
				RAZEM	0,015
14	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- rozebranie nawierzchni z trylinki na parkingu rowerów 88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88,000	 88,000
				RAZEM	88,000
15	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88,000	 88,000
				RAZEM	88,000
16	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36	m <sup>3</sup>	36,000	
				RAZEM	36,000
17	KNR 4-01 0727-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )- oczyszczenie ścian i uzupełnienie tynków pod izolację	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
18	KNR 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
19	KNR-W 2- 02 2601-01	Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
20	KNR AT-27 0508-02	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej( membrana kubłkowa)	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
21	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		36	m <sup>3</sup>	36,000	
				RAZEM	36,000
22	NNRNKB 231 0511-01 analogia	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m <sup>2</sup> - wykonanie opaski przy budynku z płyt chodnikowych 35x35 cm	m <sup>2</sup>		
		6,4	m <sup>2</sup>	6,400	
				RAZEM	6,400
23	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		88	m <sup>2</sup>	88,000	
				RAZEM	88,000
24	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		141	m <sup>2</sup>	141,000	
				RAZEM	141,000
25	KNR 2-23 0309-02 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa- demontaż i ponowny montaż stojaków na rowery	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
26	KNR 2-31 1207-03	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				RAZEM	50,000
27	KNR 2-31 1103-05	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
28	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		45	m <sup>3</sup>	45,000	
				RAZEM	45,000
29	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 24			
		45	m <sup>3</sup>	45,000	
				RAZEM	45,000
30	KNR-W 4- 01 0928-05 analogia	Wykonanie z gotowych prefabrykatów skrzydeł drzwiowych płycinowych o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> - wymiana drzwi wewnętrznych w łazienkach	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000




ul. Tarnowiecka

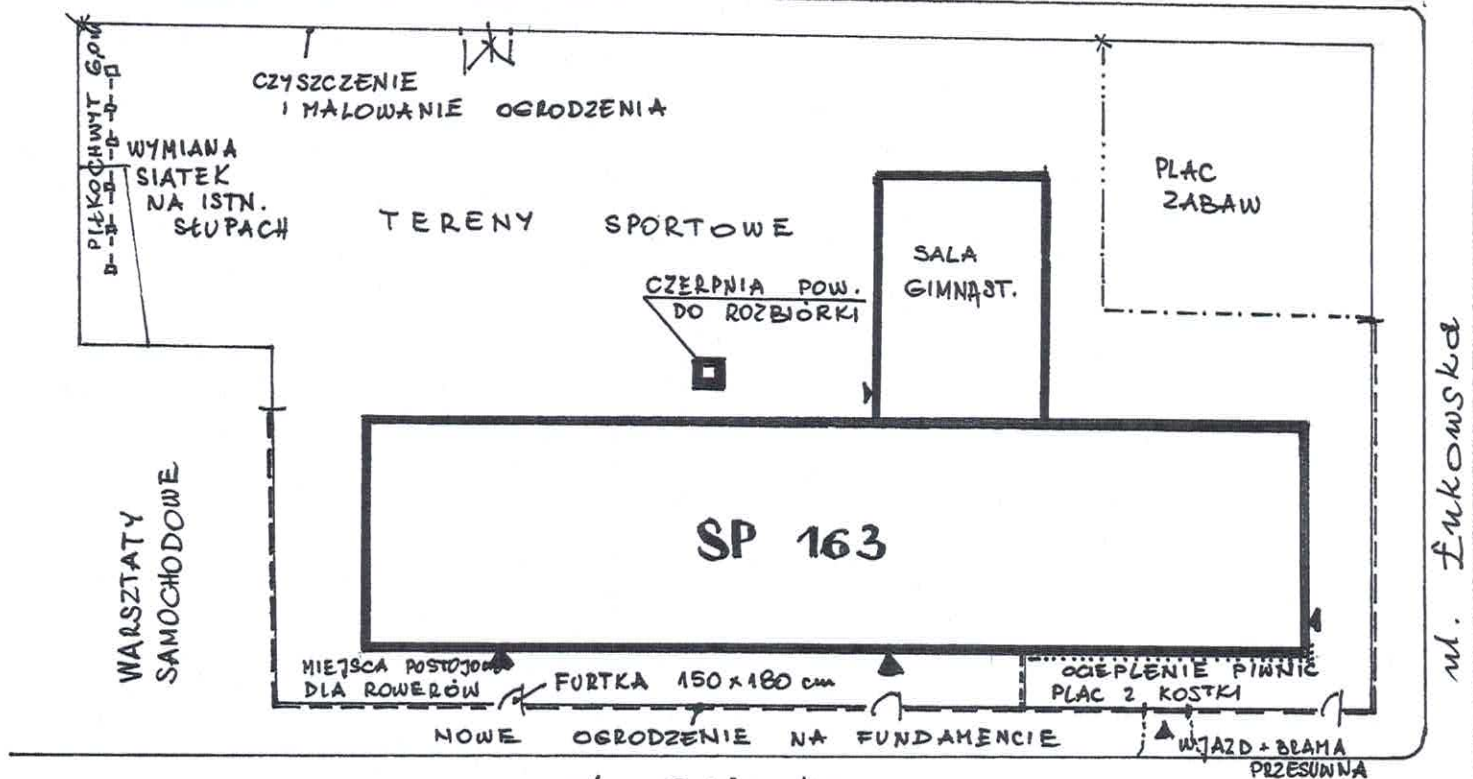

ul. Osiecka

## RYСУNІK POGŁADOWY

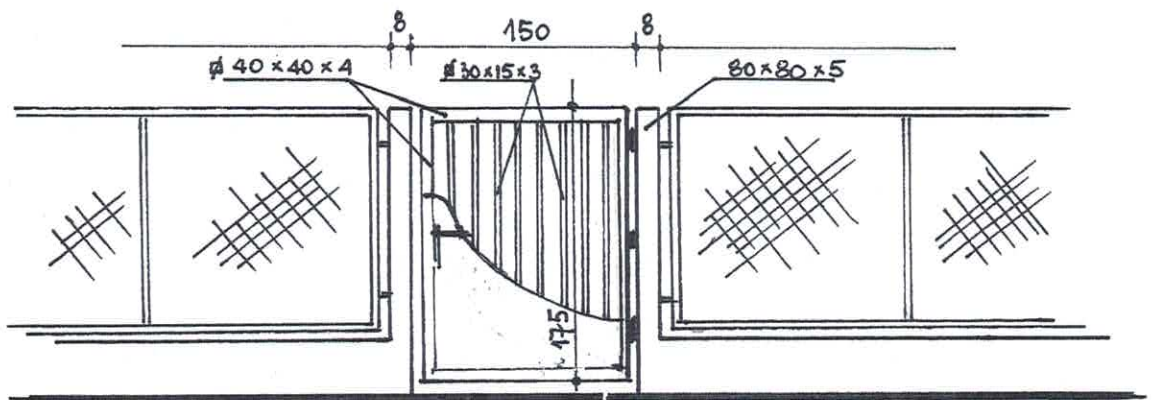

WYPEŁNIENIE Z SIATKI  
5 x 5 cm DRUT  $\varnothing 4$

